

PRODUKTINFORMATIONEN

Bei diesem Artikel handelt es sich um produktspezifisches Zubehör, das ausschließlich für die Verwendung zusammen mit den Subwoofern der DQOR® SUB 8 Serie vorgesehen ist (LDDQORSUB8, LDDQORSUB8A und LDDQORSUB8D).

Diese Montageanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung des zugehörigen Produkts. Lesen Sie immer zuerst die entsprechende Bedienungsanleitung.

Dieses Zubehör hat keinen Einfluss auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch des zugehörigen Produkts. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung des zugehörigen Produkts! Die in der Bedienungsanleitung ausgewiesenen technischen Daten können sich in Verbindung mit diesem Zubehörartikel verändern.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch.
2. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf.
3. Befolgen Sie die Anweisungen.
4. Verwenden Sie das Zubehör nur in der dafür vorgesehenen Art und Weise.

GEFAHR: VON KINDERN FERNHALTEN! DAS PRODUKT ENTHÄLT VERSCHLUCKBARE KLEINTEILE UND VERSCHLUCKBARES VERPACKUNGSMATERIAL! KUNSTSTOFFBEUTEL MÜSSEN AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHRT WERDEN!

BESCHREIBUNG

Der passgenaue Montagebügel ermöglicht die komfortable und flexible Installation der Subwoofer der LD DQOR® SUB 8 Serie.

FEATURES

- Für die permanente Outdoor-Installation geeignet
- Montagebügel für die Wand- und Deckenmontage
- Kompatibel mit den Subwoofern der DQOR® SUB 8 Serie
- Stabile, langlebige Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung


LIEFERUMFANG

Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung und benachrichtigen Sie Ihren Vertriebspartner bitte unverzüglich nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett oder beschädigt ist.

Im Lieferumfang des Produkts LDDQORSUBWMB sind enthalten:

- 1x LD DQOR SUB Montagebügel
- 4 metallverstärkte Gummipuffer
- Bohrschablone (in Verpackung enthalten)
- Safety- und Complianceinformationen / Montageanleitung in EN (mehrsprachige Montageanleitung als Download per QR-Code in den Safety- und Complianceinformationen)

MONTAGE

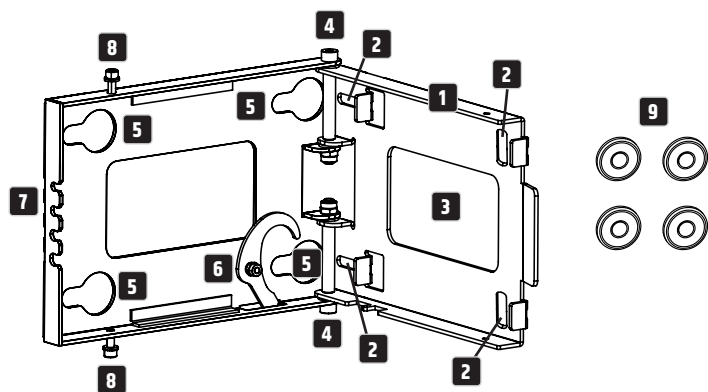

- 1 Wand- bzw. Deckenmontageplatte
- 2 Vier Langlöcher für Wand- bzw. Deckenmontage (für Schrauben mit Ø 8 mm vorgesehen)
- 3 Kabeldurchlass
- 4 Scharnier
- 5 Vier Schlüssellöcher für die Subwooferbefestigung
- 6 Sicherungshaken
- 7 Vier Kabelaussparungen in verschiedenen Größen
- 8 Zwei Sicherungsschrauben, die das Aufklappen des Montagebügels nach der Montage verhindern
- 9 Vier Gummipuffer mit Metallverstärkung
- 10 Bohrschablone (ohne Abbildung, in Verpackung enthalten)



GEFAHR: Überkopfmontage erfordert umfassende Erfahrung, einschließlich der Berechnung der Grenzwerte für die Arbeitslast, des verwendeten Installationsmaterials und der regelmäßigen Sicherheitsüberprüfung aller Installationsmaterialien und Subwoofer! Wenn Sie diese Qualifikationen nicht haben, versuchen Sie nicht, eine Installation selbst durchzuführen, sondern nutzen Sie die Hilfe von professionellen Unternehmen! Es besteht die Gefahr, dass sich nicht korrekt montierte und gesicherte Geräte lösen und herabfallen. Dadurch können Personen schwer verletzt oder getötet werden.



ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass der Montageuntergrund ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit besitzt. Verwenden Sie für den Montageuntergrund geeignetes Montagematerial (Schrauben, Dübel etc.). Sorgen Sie für feste Verbindungen und dafür, dass sich Montagebügel und Subwoofer nicht lösen können.

Horizontale Wandmontage: Der Montagebügel muss waagrecht an einer Wand montiert werden. Der Subwoofer muss so am Montagebügel befestigt werden, dass sich das Anschlussterminal auf der Seite des Montagebügels befindet, wo sich die Kabelaussparungen befinden. Aufdruck "TOP for horizontal mounting" beachten (OBEN für horizontale Montage).


Vertikale Wandmontage: Der Montagebügel muss mit dem Scharnier nach oben zeigend senkrecht an eine Wand montiert werden. Der Subwoofer muss so am Montagebügel befestigt werden, dass das Anschlussterminal nach unten gerichtet ist. Aufdruck "TOP for vertical mounting" beachten (OBEN für vertikale Montage).

Deckenmontage: Der Subwoofer muss so am Montagebügel befestigt werden, dass sich das Anschlussterminal auf der Seite des Montagebügels befindet, an der sich die Kabelaussparungen befinden.




TIPP: Bei vertikaler Wandmontage und bei Deckenmontage: Führen Sie die Montage mit zwei Personen durch und bereiten Sie die Anschlusskabel so vor, dass sie nur noch am Anschlussterminal des Subwoofers angeschlossen werden müssen.

- 1 Montagebügel an einer Wand bzw. Decke montieren. Der Montagebügel muss hierfür nicht geöffnet werden.

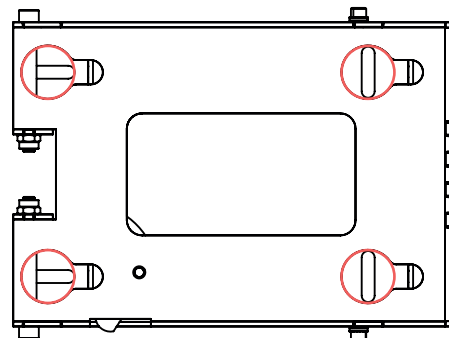

- 2 Die vier Innensechskantschrauben vom Subwoofer lösen (siehe Markierungen). Die vier beiliegenden Gummipuffer mit Hilfe der gelösten Schrauben am Subwoofer befestigen.

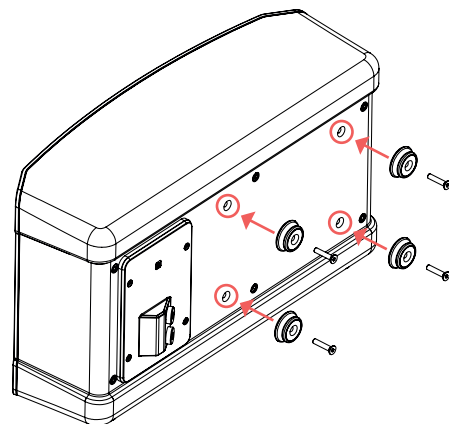

DQOR® SUB WMB

WAND- & DECKENHALTERUNG FÜR DQOR® SUB 8


LDsystems LD



Zum besseren Verständnis ist der Montagebügel in den zwei nachfolgenden Abbildungen offen dargestellt, er muss aber beim Anbringen des Subwoofers geschlossen sein.

3

Subwoofer an den Montagebügel heben und dabei die Gummipuffer durch die Schlüssel-löcher stecken. Dann den Subwoofer circa 2,8 cm in Richtung Kabelaussparungen im Montagebügel schieben.

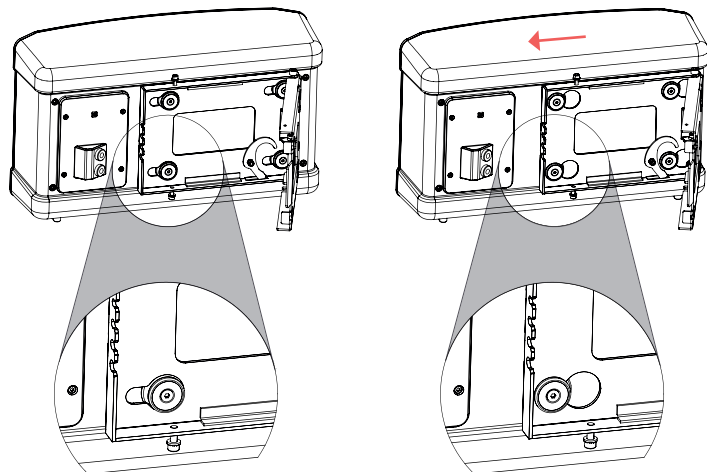


4

Schritt 1: Die zwei Sicherungsschrauben lösen (ca. 7 mm aus dem Gewinde drehen, nicht entfernen). Schritt 2: Montagebügel aufklappen und den Sicherungshaken über den Gummipuffer legen (Hebel in Pfeilrichtung bis zum Anschlag drücken), damit der Subwoofer nicht versehentlich aus dem Bügel rutschen kann.




TIPP: Verwenden Sie zum Lösen und Festziehen der Sicherungsschrauben einen 5 mm Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf.

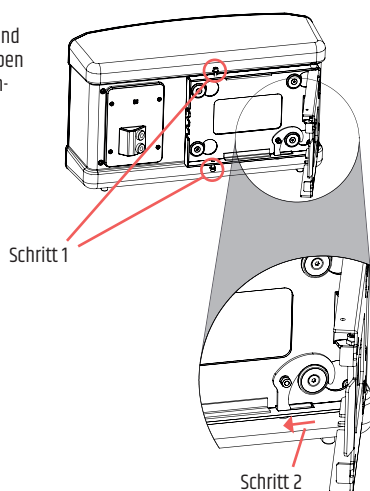


5

Verkabelung durchführen (Beschreibung in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Subwoofers) und Kabel in die passenden Kabelaussparungen drücken. Montagebügel zuklappen (Subwoofer anklappen) und beide Sicherungsschrauben festziehen. Der Sicherungshaken kann nicht gelöst werden, wenn der Montagebügel geschlossen ist.

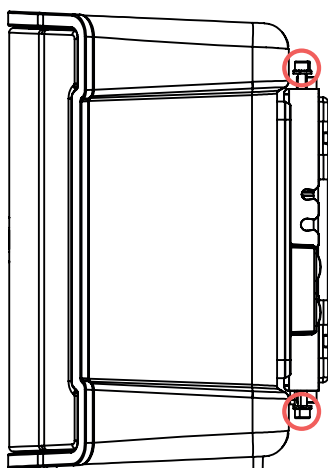

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LDDQORSUBWMB
Produktart	Wand- & Deckenmontagehalterung
Material	Stahl
Farbe	Schwarz, RAL9005
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Max. Gesamttragfähigkeit	16 kg nur für DQOR® SUB 8 (A/D)
Abmessung (B x H x T)	286,5 x 215 x 29,1 mm
Gewicht	2,6 kg

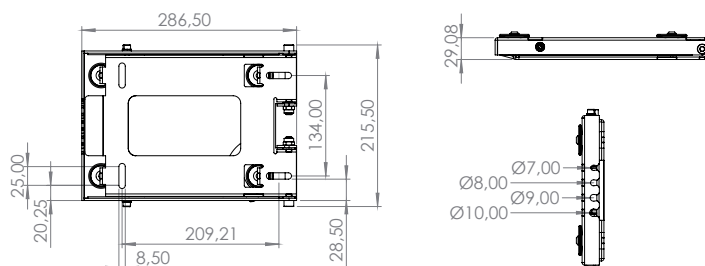

HERSTELLERERKLÄRUNGEN

Herstellergarantie & Haftungsbeschränkung

Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, D-61267 Neu Anspach

E-Mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0.

Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter:

https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_LD_SYSTEMS.pdf

Im Servicefall wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.

ENTSORGUNG

Verpackung:

1. Verpackungen können über die üblichen Entsorgungswege dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden.
2. Bitte trennen Sie die Verpackung entsprechend der Entsorgungsgesetze und Wertstoffverordnungen in Ihrem Land.

Produkt:

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den in Ihrem Land geltenden Entsorgungsvorschriften.

Druckfehler und Irrtümer, sowie technische oder sonstige Änderungen sind vorbehalten!