

DQOR® 8T (W)

8" INDOOR/OUTDOOR 2-WEGE-INSTALLATIONS-LAUTSPRECHER
PASSIV 16 OHM, 70/100 V

LDsystems LD

FEATURES

- Für Indoor- und Outdoor-Installation, IP65 (DQOR 3) und IP55 (DQOR 5 & 8) zertifiziert
- Korrosionsbeständiges Aluminium-Frontgitter
- Modernes, dynamisches Design fügt sich unauffällig ins Ambiente
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß
- Slide-and-Lock-Wandhalterung mit unsichtbar integrierten Anschlüssen
- Angenehmes, ausgewogenes Klangbild, dank 2-Wege Design
- Tieftöner mit witterungsbeständig beschichteter Papiermembran und FerroFluid™-gekühlter Kalottenhoctöner mit Titanmembran
- Breiter Abstrahlwinkel (120° horizontal, 80° vertikal)
- BEM-optimierter Waveguide für gleichmäßigen Klang
- Erhältlich als 3-Zoll-, 5-Zoll und 8-Zoll-Variante
- Erhältlich in zwei Anschlussvarianten: niederohmig (8 Ohm) oder als 70/100 V-Version mit Transformatorabgriffen, auch niederohmig ansteuerbar (16 Ohm)

BESCHREIBUNG

Laden Sie ihre Kunden und Gäste mit angenehmem Sound zum Verweilen ein. Dank ihres breiten Abstrahlwinkels und ausgewogener Klang sorgen die DQOR-Lautsprecher für ein einladendes Ambiente.

Ob drinnen oder draußen, mit seinem modernen, dynamischen Design in Schwarz oder Weiß fügt sich der 2-Wege-Lautsprecher harmonisch in jede Einrichtung. Ganz ohne sichtbare Kabel, dank der cleveren Slide-and-Lock-Wandhalterung mit unsichtbar integrierten Anschlüssen. Damit der smarte Look erhalten bleibt, ist das Frontgitter aus korrosionsbeständigem Aluminium gefertigt.

Lassen Sie sich nicht einengen! Mit einem Neigungswinkel von bis zu 27° und einem horizontalen Schwenkbereich von 45° gestatten die DQOR-Lautsprecher eine flexible Positionierung, ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen.

Auch verteilte Soundsysteme mit vielen Lautsprechern und langen Kabelwegen können Sie mit den DQOR-Lautsprechern realisieren. Die Modelle DQOR 3T, DQOR 5T und DQOR 8T sind mit klirrfreien Übertragern für 70V/100V-Systeme ausgestattet, um Leistungsverluste zu minimieren. Spielen Sie Hintergrundmusik und Durchsagen so laut oder leise, wie Sie möchten: Über einen Schalter lässt sich die Ausgangsleistung pro Box in einem weiten Umfang einstellen. Alternativ können die Übertrager-Varianten auch an herkömmlichen niederohmigen Verstärkerausgängen betrieben werden; die 16-Ohm-Impedanz erlaubt den Parallelbetrieb von bis zu acht DQOR-Boxen an 2 Ohm.

Die Lautsprecher der DQOR-Serie sorgen mit angenehmem Sound für Wohlfühl-Atmosphäre, wo immer Sie Ihre Kunden und Angestellten in die richtige Stimmung versetzen möchten – in Ihrem Ladenlokal, Ihrer Hotelloobby, an der Strandbar oder auf dem Kreuzfahrtschiff.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LDDQOR8TB/ LDDQOR8TW
Allgemein	
Peak-Belastbarkeit	240 W
RMS-Belastbarkeit	120 W
SPL (1 W/1 m)	88 dB
Frequenzgang (-10 dB, rel. Avg)	62 – 20.000 Hz



Artikelnummer	LDDQOR8TB/ LDDQOR8TW
Betriebsarten	70 V, 100 V, Niederohmig (16 Ω)
Transformator-Abgriffe (100 V)	120 W, 70 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 3 W
Transformator-Abgriffe (70 V)	120 W, 70 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 3 W
Impedanz	16 Ω
Lautsprecher-System	2-Wege-System
Übergangsfrequenz	1.800 Hz
Abstrahlwinkel	120° (hor.) / 80° (vert.)
Anschlussstypen Eingänge	Klemmenleiste 4-pol. (Euroblock) / 5,08 mm Raster
Farbe	Schwarz (RAL 9005) / Weiß (RAL 9003)
Tieftöner	
Größe	8"
Magnet	Ferrit
Schwingenspule	2"
Hochtöner	
Treibergröße	1"
Bauart	Softdome Tweeter with BEM-optimiertem HF-Waveguide
Magnet	Neodym
Gehäuse	
Bauart	Geschlossen
Montageart	Wandhalterung
Gehäusematerial	ABS
Frontgittermaterial	Aluminium
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP55
Umgebungstemperatur	-30 – 50 °C

DQOR® 8T (W)

8" INDOOR/OUTDOOR 2-WEGE-INSTALLATIONSLAUTSPRECHER
PASSIV 16 OHM, 70/100 V



Artikelnummer LDDQOR8TB/ LDDQOR8TW

Abmessungen & Gewicht

Außenabmessungen 255,8 mm × 413,9 mm × 314,6 mm
(L × H × T)

Gewicht 7,2 kg

Artikelnummer LDDQOR8TB/ LDDQOR8TW

Weitere Eigenschaften

Mitgeliefertes Zubehör Innensechskant-Schlüssel, Befestigungsmaterial

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Das passive Fullrange-Lautsprechersystem ist für die Wandmontage konzipiert und besteht aus einem 8 Zoll (200 mm) Tieftöner mit witterungsbeständigen Papiermembranen und einem 1 Zoll (25,4 mm) FerroFluid™-gekühlten Kalottenhohtöner mit Titanmembran, der in einem speziell entwickelten BEM-optimierten Constant-Directivity-Waveguide montiert ist. Das Lautsprechersystem kann niederohmig betrieben werden oder auch über den eingebauten Niedersättigungs-Transformator an ein 70-/100-V-Audiosystem angeschlossen werden.

Das Lautsprechersystem ist ein 2-Wege-System, das über eine passive Frequenzweiche mit einer Trennfrequenz von 1800 Hz verfügt sowie einen integrierten, selbstrückstellenden Hochtontreiber-Schutz gegen Schäden durch gelegentliche Überlastung.

Das Lautsprechersystem erfüllt die folgenden Leistungsspezifikationen: Die gemessene Empfindlichkeit beträgt 88 dB SPL (auf der Achse, Freifeld-Empfindlichkeit, gemessen bei 1 m mit 1 W Eingangsleistung); der Frequenzgang reicht von 62 Hz bis 20 kHz (10 dB unter Nennempfindlichkeit auf der Achse); der maximale Nenn-SPL beträgt 109 dB; die Nennleistung beträgt 120 W RMS (zwei Stunden, kontinuierliches rosa Rauschen); die gemessene Spitzenleistung bei niedriger Impedanz beträgt 240 W (bandbegrenzt über 200 Hz); die Nennimpedanz beträgt 16 Ohm. Der nominale Abstrahlwinkel (-6 dB) des Lautsprechersystems beträgt 120 Grad horizontal und 80 Grad vertikal.

Das Lautsprechersystem verfügt über eine integrierte Slide-and-Lock-Wandhalterung, einschließlich einer abnehmbaren runden Wandmontageplatte mit internen Lautsprecheranschlüssen. Die Wandmontageplatte verfügt über einen 4-poligen Klemmleistenanschluss (Abstand 5,08 mm) mit einem Federklemmmechanismus und hat eine mittlere Kabeldurchführung für Lautsprecherkabel, die in der Wand verlegt werden, sowie eine untere Kabeldurchführung für Kabelinstallationen an der Wand. In der unteren Kabeldurchführung ist standardmäßig eine abnehmbare Kunststoff-Dichtungskappe angebracht, um eine optimale Abdichtung bei Kabelinstallationen in der Wand zu gewährleisten. Die integrierte Wandhalterung verfügt über einen Schwenkmechanismus mit einem vertikalen Neigungsbereich von 27° und einem horizontalen Schwenkbereich von 45° sowie eine kuppelförmige Überwurfmutter mit integrierter Sicherungsschraube, um das Lautsprechersystem in der gewünschten Position zu arretieren und zu sichern.


Das Bedienfeld des Lautsprechersystems befindet sich in einem vertieften Bereich auf der Rückseite, wo sich auch Wahlschalter für den Eingangsmodus sowie für den Leistungsabgriff befinden. Das Bedienfeld ist mit einer wasserdichten Gummiabdeckung versehen, die es vor Niederschlag und Feuchtigkeit schützt. Der Eingangsmodusschalter ist ein 3-Wege-Wahlschalter mit drei Eingangsoptionen: 70 V, 100 V oder 16 Ohm. Der Wahlschalter des Lautsprechersystems für den Transformatorabgriff ist ein Sechs-Positionen-Drehschalter mit Abgriffen von 120 W, 70 W, 30 W, 15 W, 7,5 W und 3 W.

Das Gehäuse des Lautsprechers besteht aus ABS-Kunststoff mit einem Aluminium-Frontgitter und hat nach IEC60529 die Schutzart IP55 zum Schutz gegen das Eindringen von festen Gegenständen, Staub und Wasser. Das Lautsprechersystem hält den MIL-STD-810G-Tests zum Schutz vor Korrosion (Salznebeltest, Methode 509.5) und Sonneneinstrahlung (Methode 505.5) stand. Das Lautsprechersystem ist in zwei RAL-Farben erhältlich: Schwarz (9005) oder Weiß (9010).


Das Gehäuse ist 413,9 mm (16,29 Zoll) hoch, 255,8 mm (10,07 Zoll) breit und 247,3 mm (9,74 Zoll) tief. Mit der integrierten Wandhalterung ist die Vorderseite des Gitters 316,4 mm (12,46 Zoll) von der Montagefläche entfernt. Das Lautsprechersystem hat ein Nettogewicht von 7,2 kg (15,87 lb.).

Das Lautsprechersystem ist das DQOR® 8T von LD Systems®.

FREQUENZGANGKURVE

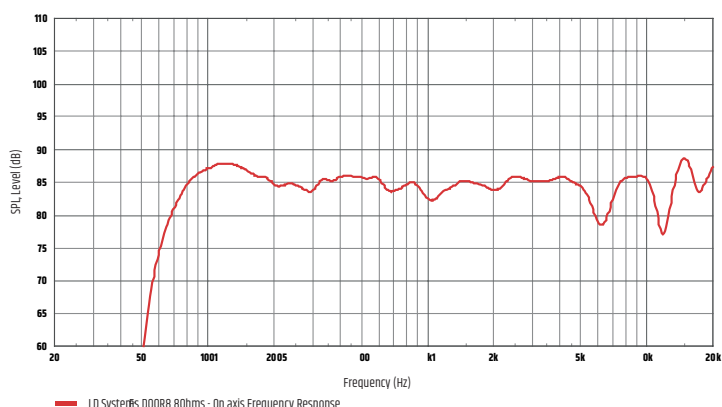

IMPEDANZKURVE

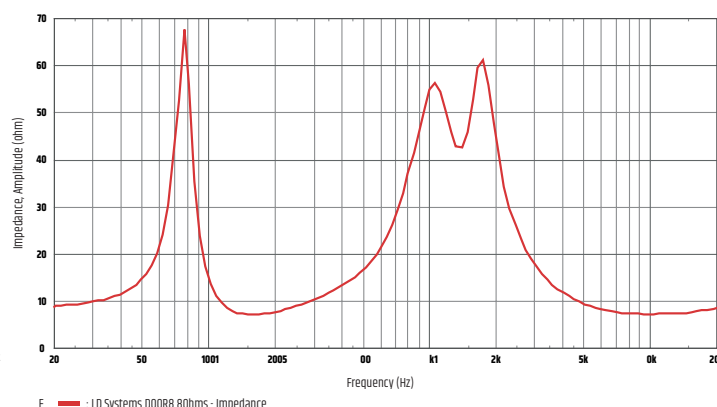


DQOR® 8T (W)


8" INDOOR/OUTDOOR 2-WEGE-INSTALLATIONS-LAUTSPRECHER
PASSIV 16 OHM, 70/100 V

LDsystems LD

HORIZONTALES ISOBAREN-DIAGRAMM

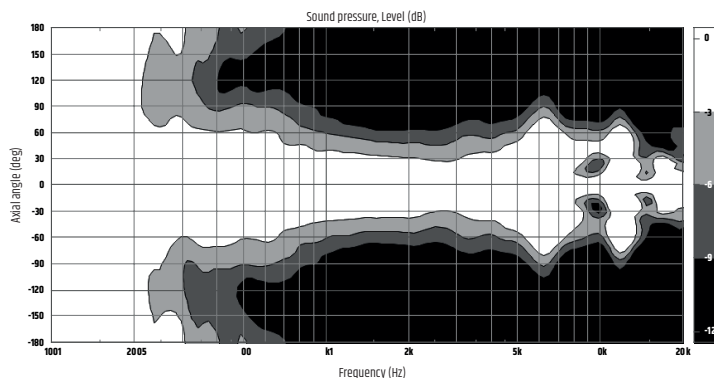

VERTIKALES ISOBAREN-DIAGRAMM

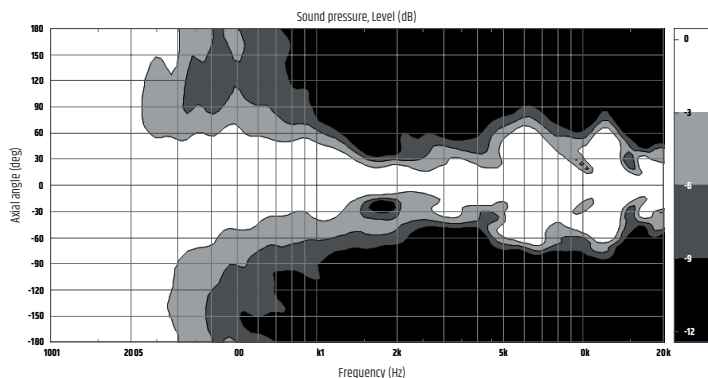

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maßstab 1 : 5

