


FEATURES

- Unauffälliges rahmenloses Design
- 10 W Nennleistung
- Geeignet für 100-V-Lautsprecherlinien
- 5 W und 10 W Leistungsabgriffe
- Einfach zu installieren

BESCHREIBUNG

Der CE C8 ist ein schlanker Deckenlautsprecher, der klare Sprachwiedergabe und Hintergrundmusik mit gleichmäßiger Abdeckung liefert. Das rahmenlose Design sorgt für eine dezente Optik, die sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Die Installation ist einfach und mit einem Frequenzgang von 100 Hz bis 18 kHz sowie einem Schalldruckpegel von bis zu 93 dB auf 1 m Entfernung weist der Lautsprecher eine beeindruckende Leistung auf. Der CE C8 ist aus ABS-Kunststoff gefertigt und verfügt über ein Aluminiumgitter, wodurch Langlebigkeit und dauerhafte Klangqualität garantiert werden.

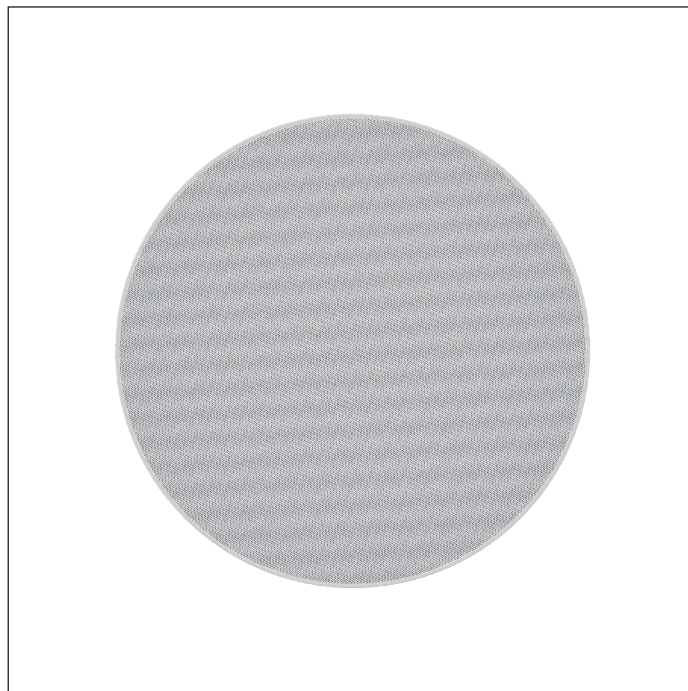

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LDCEC8
Produktart	Installationslautsprecher
Typ	Deckenlautsprecher
Farbe	Weiß
Größe Tieftöner	8"
100 V Eingänge	5 W / 10 W
Frequenzgang	100 Hz - 18000 Hz
Empfindlichkeit (1 W / 1 m)	93 ± 3 dB
Belastbarkeit	10 W
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Material	Aluminium Frontgrill (pulverbeschichtet)
Ausschnittdurchmesser	210 mm
Außenabmessungen (L × H × T)	232 mm × 232 mm × 90 mm
Gewicht	0,94 kg

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der Lautsprecher ist für die Deckenmontage konzipiert und liefert eine klare Sprachwiedergabe sowie Hintergrundmusik mit gleichmäßiger Abdeckung. Der Lautsprecher verfügt über ein rahmenloses Design, das für eine dezente Optik sorgt, die sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Er ist für eine einfache Installation ausgelegt.

Der Frequenzgang des Lautsprechers reicht von 100 Hz bis 18 kHz. Er hat eine Empfindlichkeit von 93 ± 3 dB, gemessen bei 1 W/1 m.

Der Lautsprecher verfügt über einen Tief-/Mitteltieftöner mit einer Größe von 8 Zoll, der in einem weißen ABS-Kunststoffgehäuse mit einem Aluminium-Frontgitter untergebracht ist. Dieses ist pulverbeschichtet für eine hohe Widerstandsfähigkeit. Der Lautsprecher hat eine Ausschnittgröße von 210 mm und Außenmaße von 232 mm × 232 mm × 90 mm sowie ein Gewicht von 0,94 kg.

Der Lautsprecher unterstützt 100-V-Lautsprecherleitungen mit Leistungsabgriffsoptionen von 5 W und 10 W. Er funktioniert in einem Temperaturbereich von -25°C bis 55°C zuverlässig.

Der Lautsprecher erfüllt alle relevanten Sicherheits- und Leistungsstandards und ist für eine Vielzahl von Inneninstallationen geeignet, die eine klare und breite Audioabdeckung erfordern.

Der Lautsprecher ist der CE C8 von LD Systems.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maßstab 2 : 3

